

Spielwert

Mit unserem Katamaran gehen auch Landratten auf große Fahrt. Die kindlichen Entdecker können fröhlich auf den Wellen schaukeln, vor allem dann, wenn jemand am Mast steht und für kräftigen Wind sorgt. Ein nicht so mutiger Seemann sitzt an der Ruderpinne und hält den Kurs. Man fällt auch bei heftigen Sturm nicht herunter, weil man sich überall gut festhalten kann. Das Netz zwischen den beiden Gleitern bietet nicht nur einen zusätzlichen Fallschutz, sondern lädt auch zum Chillen und Beobachten ein.



Katamaran


Nach der Ruhepause geht es mit Schwung und Bewegung zurück ins vergnügliche Rollenspiel.

Wesentliche Merkmale


- Alleinstellung
- Dreipunktaufhängung schafft die Illusion des Segelbootfahrens
- Spielimpuls: Form, Mastabspannung
- Bewegungsaktivität: Gewicht verlagern, wippen, schaukeln

Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.



6.02500

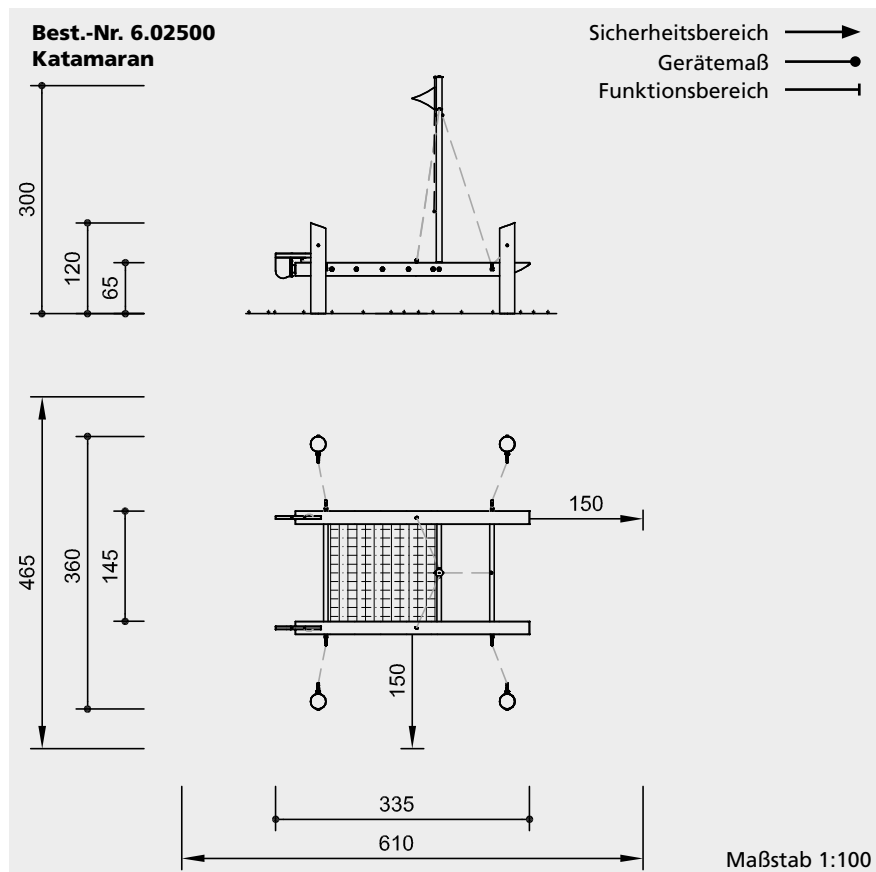

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

- 2 Rümpfe inkl. Ruder
- 1 Mast
- 3 Querstangen
- 1 Netz
- 4 Standpfosten aus Robinie

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
4 Stück 80 x 100 x 80 cm
Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben

Gerät aus nicht imprägnierter
Gebirgsläuche / Robinie

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
Rinde, Kambium und Splintholz ent-
fernt, die natürliche Form des Stammes
bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Herkulesseil

Herkulesseil, für gespleißte Netzverbin-
dungen. Eine Verbindung aus Stahlseil
für den Kern und Polyester- bzw.
Polyamidgarn für die Mantelfläche.
Hohe Abriebfestigkeit, 4- oder 6-litzig



Alu-Seilpressung

Aluminium-Seilpressung, zylindrisch
verpresst, mit abgerundeten Enden



Kardangelen

Kardangelen, im Gesenk geschmiedet,
feuerverzinkt, besteht aus zwei Sin-
termetallgleitlagern, ermöglicht freies
Schwingen in alle Richtungen



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussstellen, gut austauschbar
und einfache Kürzung



Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.


Beschlagteile feuerverzinkt

Fahne aus wetterfester PVC-Planenware

Abmessungen

(geringe Abweichungen möglich)

Länge	3,35 m
Breite	1,45 m
Sitzhöhe	0,65 m
Gewicht	385 kg



6.02500