

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

**Transparenter Viereckturm mit Dach**  
**Best.-Nr. 3.20630/L3.20630**

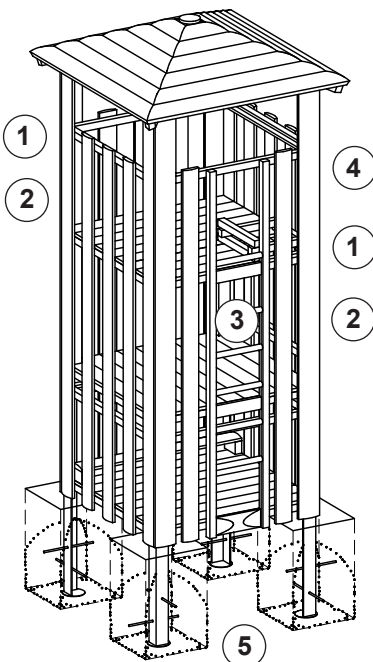

## Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufgang auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein
4. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

## Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Stahlfüße auf Korrosion prüfen

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden






..... Datum .....

**Ersatzteile siehe Rückseite**

**Ersatzteile**  
**Transparenter Viereckturm**  
**Best.-Nr. 3.20630/L3.20630**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

<b>Best.-Nr. Ersatzteil</b>	<b>Best.-Nr. Ersatzteil</b>
<p><b>0.92620</b>    <b>Aufgang 6-sprossig für Turm mit Dach</b></p> 	<p><b>99.00240/</b>    <b>Dach komplett Fichte imprägniert/</b>  <b>99.00250</b>    <b>Dach komplett Lärche</b></p> 
<p><b>0.98310</b>    <b>Sprosse einzeln</b></p> 	<p><b>Weitere Ersatzteile siehe Ersatzteilliste!</b></p>
<p><b>0.30050</b>    <b>Turmschwarte Länge 3,25 m</b>  <b>Fichte imprägniert</b></p> 	
<p><b>0.30060</b>    <b>Turmschwarte Länge 3,25 m</b>  <b>Lärche</b></p> 	
<p><b>Bitte Länge und Breite angeben.</b></p>	
<p><b>0.99023</b>    <b>Stahlfuß für Viereckturm -</b>  <b>auch als Ersatz für Verankerungs-</b>  <b>pfosten aus Eiche</b></p> 