

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

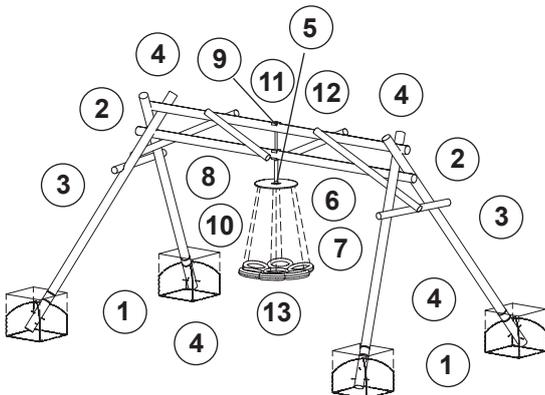
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

## Wippkarussellschaukel Best.-Nr. 7.52000



### Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf folgendes prüfen:
  - Holz auf Fäulnis
  - Stahl auf Korrosion
  - Verankerung auf festen Sitz
  - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen und Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.

### Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

### Metall/Beschläge

5. Befestigung des Kardangelenkes an der runden Zwischenplatte auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
6. Kardangelenk in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen, dazu Gehänge abnehmen und Sinterbuchsen im Vierkant des Kardangelenkes überprüfen
7. Drehbewegung des Kugellagers auf Leichtgängigkeit prüfen, 1 x im Jahr nachschmieren
8. Verbindung der Gewindestange zum Drehgelenk (Kugellager) auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
9. alle an der Gewindestange befestigten Kontermuttern auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
10. Kettenbefestigungen prüfen, es muss jeweils das erste Kettenglied fest eingeklemmt sein
11. Ketten prüfen: max. 1/3 Kettenwandstärke darf fehlen, ggf. austauschen
12. Fangseile prüfen, Kauschen müssen sich locker bewegen können

### Gummi

13. Reifen auf Verschleiß bzw. mutwillige Beschädigung prüfen, ggf. austauschen

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,  
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,  
alles in Ordnung

Name des Ausführenden


..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen




Ersatzteile siehe Rückseite

# Wippkarussellschaukel

Best.-Nr. 7.52000



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil	Best.-Nr. Ersatzteil
<p><b>0.93350</b>     <b>Kardangeln ohne Schrauben</b></p> 	<p><b>0.93525</b>     <b>Mittlere Kette, Länge 1,91 m</b></p> <p><b>0.93526</b>     <b>Äußere Kette, Länge 1,85 m</b></p> 
<p><b>0.88195</b>     <b>Vierkant mit 2 Sinterbuchsen verstärkt</b></p> 	<p><b>99.00520</b>     <b>Reifengehänge mit Ketten</b></p> 
<p><b>99.01259</b>     <b>Reifen Mitte mit Kettengabel</b></p> 	<p><b>99.01348</b>     <b>Querbaum oben</b> o. Abb.     <b>Fichte imprägniert</b></p> <p><b>99.01413</b>     <b>Querbaum unten</b> o. Abb.     <b>Fichte imprägniert</b></p>
<p><b>99.01260</b>     <b>Reifen wie vor, jedoch außen</b></p>	<p><b>99.01357</b>     <b>Standpfosten, gebohrt</b> o. Abb.     <b>Fichte imprägniert und perforiert</b></p>
<p><b>0.93320</b>     <b>Fangseil für Kardangeln</b></p> 	<p><b>99.01359</b>     <b>Standpfosten</b> o. Abb.     <b>Fichte imprägniert mit Stahlfuß</b></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Hinweis</b> Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.</p> </div>	