




NESTSCHAUKELN AUS KANTHOLZ

Standgestell Lärche Kantholz splintfrei, kernfrei, unimprägniert, feuerverzinkte Stahlaufständerung, unsichtbare, formschlüssige Holzverbindungen über Stahlbeschläge, Schaukelnest Ø 100 cm, Korbring mit stahl-armierter Seilumwicklung, stirnseitige Dämpfung, Aufhängung mit schlauchüberzogenen, V2A Ketten an massiven selbstschmierenden Gelenken mit Sinterbuchsen, Korbausfachung wahlweise mit engmaschigem Seilgeflecht stahlverstärkt oder mit weichem, anschniegssamem, engmaschigem Gurtgeflecht mit Stahlseileinlage, alle Schraubverbindungen durchgeschraubt und ohne Gewindeüberstand in sich nachspannbar, Wassersackvermeidung durch Spezielscheiben aus Aluminium mit Dichtkonus. Lichte Schaukelbalkenhöhe 205 cm.

Artikel	Bezeichnung
3.3040	Schaukelbalken aus Holz mit Korb aus Seilgeflecht
3.3041	Schaukelbalken aus Stahl mit Korb aus Seilgeflecht
3.3042	Schaukelbalken aus Holz mit Korb aus Gurtgeflecht
3.3043	Schaukelbalken aus Stahl mit Korb aus Gurtgeflecht
3.3044	Schaukelbalken aus Holz mit Korb aus Seilgeflecht inkl. Seilabhängungen
3.3045	Schaukelbalken aus Stahl mit Korb mit Seilgeflecht inkl. Seilabhängungen

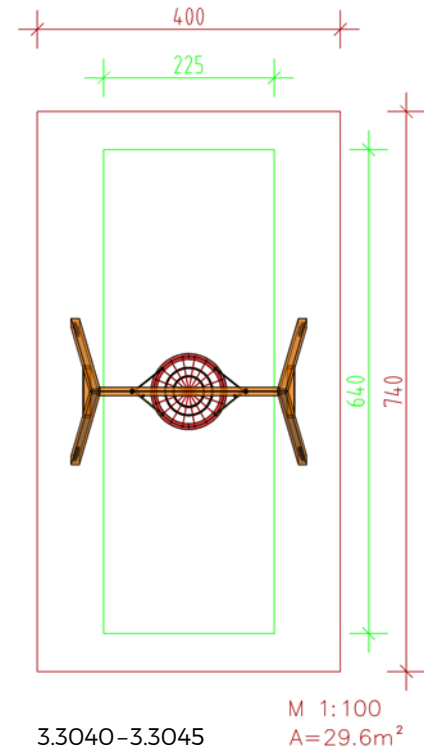

Ausführung:	Gebirglärche Kantholz splintfrei, kernfrei, unimprägniert, mit feuerverzinkter Stahlaufständerung
Max. freie Fallhöhe:	≤ 120 cm
Bodenklasse:	Fallschutz erforderlich
Altersgruppe:	ab 3 Jahre
Größtes Einzelteil:	200 × 15 × 220 cm
Schwerstes Einzelteil:	60 kg

	Fallraum bei bodenbündigen Übergang in die Umgebungsfläche.
	Fallraum bei scharfkantiger, nicht bodenbündiger Einfassung.